

INTEX® BENUTZERHANDBUCH Deutsch

BIMINI TOP-SONNENSCHUTZ

99
10

LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE ANLEITUNGEN, BEVOR SIE DIESES PRODUKT IN BETRIEB NEHMEN.





ACHTUNG

- Entfernen und lagern Sie das Sonnendach sachgemäß, wenn es nicht benutzt wird oder bei starkem Wind, Gewitter, heftigen Regenfällen oder Schnee.
- Niemals Gegenstände auf das Sonnendach legen oder übermäßigen Druck auf den Rahmen ausüben, wenn das Produkt benutzt wird.
- Prüfen Sie, ob alle Verbindungen des Bimini-Verdecks fixiert sind, bevor Sie das Boot betreten.
- Dieses Produkt darf nur für die im Handbuch beschriebenen Zwecke benutzt werden.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNHINWEISE SOWIE DER MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN KÖNNEN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN, ERTRINKEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

Teilereferenz

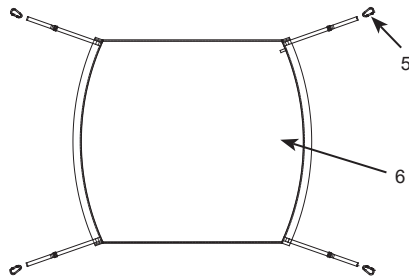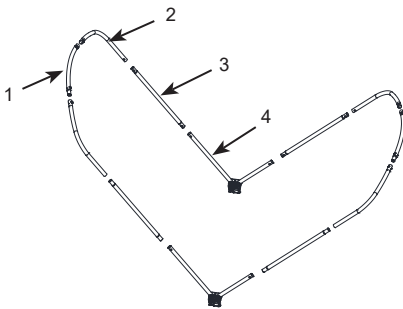

HINWEIS: Die Zeichnungen sind nur für Illustrationszwecke gedacht, eventuelle Abweichungen zum Produkt können vorhanden sein. Nicht maßstabgetreu.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEILENUMMER
1	Querstange	2	13244
2	J-förmige Stange	4	13245
3	Gerade Stange	4	13246
4	Klappverbindung mit Montagebügel	2	13249
5	Haken	4	13247
6	Sonnendach	1	13248

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/ Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by

Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

HEBEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUF

Seite 1


Allgemeines

- Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich. Für den Auf- und Abbau werden 2 Personen empfohlen.
- Für Bootsmodelle von Intex: MARINER 3 & 4, EXCURSION 4, CHALLENGER 3, sowie SEAHAWK 3 & 4.
- Vergewissern Sie sich zunächst, dass das Boot aufgebaut und aufgepumpt ist. Das Boot muss auf dem Trockenen liegen, wenn das Bimini-Verdeck am Boot angebracht wird.
- Klappen Sie das Bimini-Verdeck ein, wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit fahren.
- Versuchen Sie niemals, dieses Produkt während starkem Wind, Gewittern, heftigem Regen oder Schnee aufzustellen.


Aufbauanleitung

1. Zusammenbau des Rahmens

- 1.1** Verbinden Sie die mit „A“ gekennzeichneten Enden der J-förmigen Stangen (2) mit den mit „A“ gekennzeichneten Enden der Querstange (1). Vergewissern Sie sich, dass der Federstift sicher in der Bohrung eingerastet ist. Siehe Abb. 1.

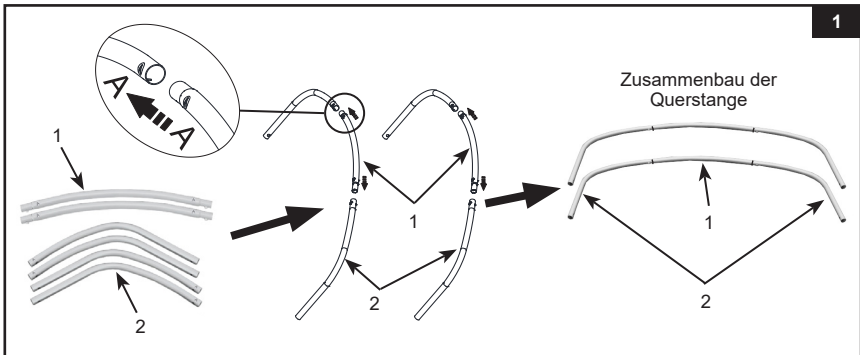



- 1.2** Verbinden Sie die geraden Stangen (3) mit den Klappverbindungen mit Montagebügel (4). Vergewissern Sie sich, dass der Federstift sicher in der Bohrung eingerastet ist. Siehe Abb. 2.

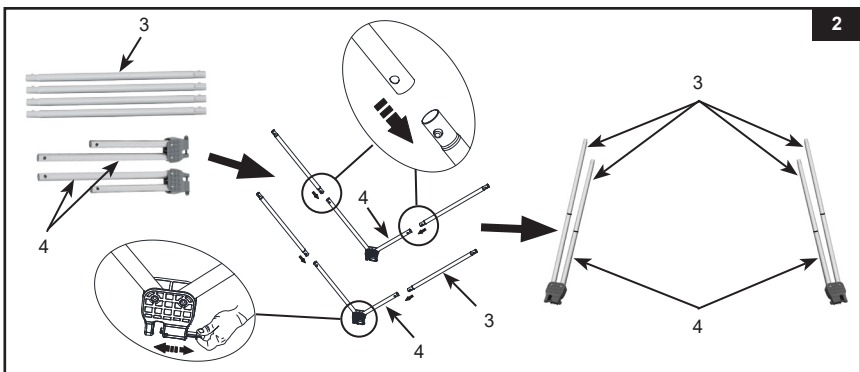


HEBEN SIE DIESE BETRIEBUNGSANLEITUNG AUF

2. Montage des Sonnenschutzdachs am Rahmen

- 2.1** Breiten Sie das Bimini-Verdeck (6) aus und schieben Sie die Querstange in den Gestängekanal des Biminis. Wiederholen Sie diesen Vorgang für den anderen Gestängekanal des Biminis. Schieben Sie das Bimini so weit, dass es mittig über der Querstange sitzt. Siehe Abb. 3.1-3.2.

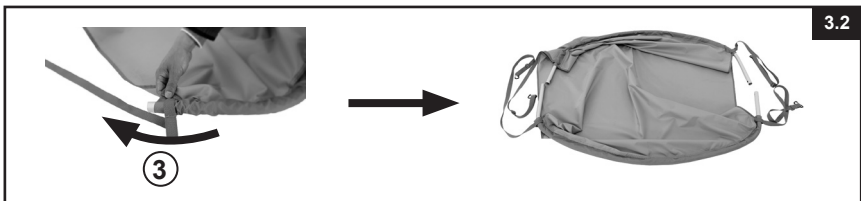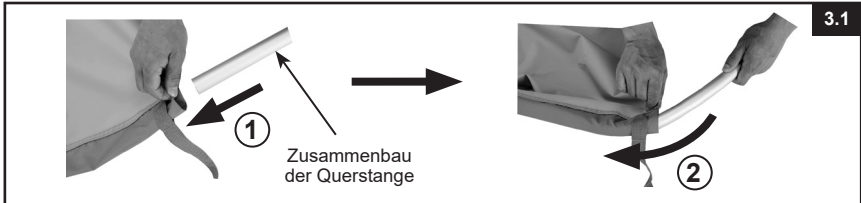


- 2.2** Befestigen Sie die Querstangenbaugruppe mit dem Bimini an der Klappverbinding mit der Montagebügelbaugruppe. Vergewissern Sie sich, dass der Federstift sicher in der Bohrung eingerastet ist. **WICHTIG:** Die Seite des Biminis mit der „schwarzen Zuglasche“ muss nach unten oder nach innen zeigen. Siehe Abb. 4.

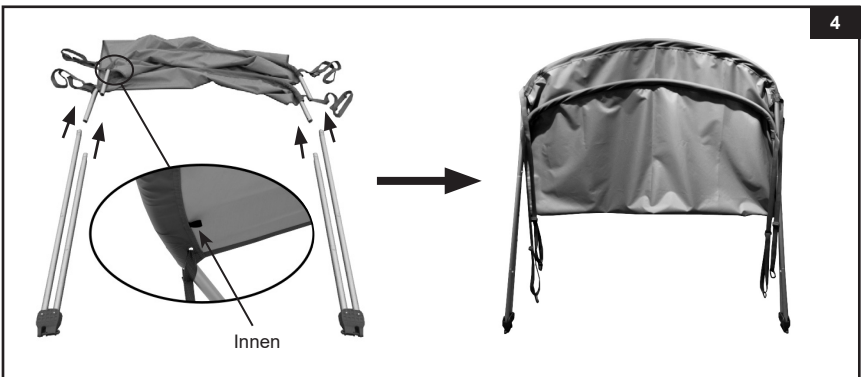

HEBEN SIE DIESE BETRIEBUNGSANLEITUNG AUF

3. Montage des Biminis am Boot


- 3.1 Für die Intex-Modelle Mariner 3 und 4:** Suchen Sie die Seilhalterungen mit den „Doppellöchern“ an den Seiten des Rumpfes in der Nähe des vorderen Teils des Bootes. Befestigen Sie die Halterungen für das Bimini-Veredeck mit der „kurzen“ Seite der Querstange, die zur Vorderseite des Bootes zeigt, an den Seilhaltern mit Doppellöchern. Ziehen Sie zuerst am Sicherungsstift und lassen Sie ihn dann los, damit er sicher in den Seilhalter und die Halterung eingeklinkt ist. Wiederholen Sie die Schritte mit der anderen Seite. Siehe Abb. 5.

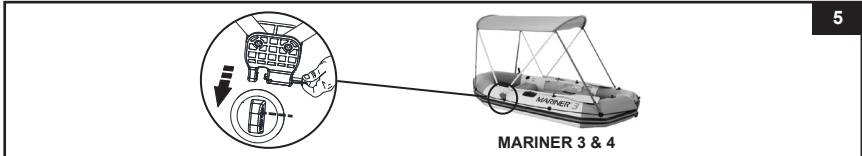

- 3.2 Für die Intex-Modelle Excursion 4, Seahawk 3 und 4 sowie Challenger 3:** Befestigen Sie die Verdeckhalterungen an den Ruderhaltern, die sich an den Seiten des Rumpfes in der Nähe des hinteren Teils des Bootes befinden, wobei die hohe Seite der Querstange zur Vorderseite des Bootes zeigt. Ziehen Sie zuerst am Sicherungsstift und lassen Sie ihn dann los, damit er sicher in den Seilhalter und die Halterung eingeklinkt ist. Wiederholen Sie die Schritte mit der anderen Seite. Siehe Abb. 6.



- 3.3** Befestigen Sie die 4 Haken, die sich am Ende der Biminigurte befinden, an den Seilhaltern an den Seiten des Rumpfes. Prüfen Sie, ob das Bimini zentriert und ausgebreitet ist. Stellen Sie die Schnallen der Gurte ein, um das Bimini zu spannen. Siehe Abb. 7.

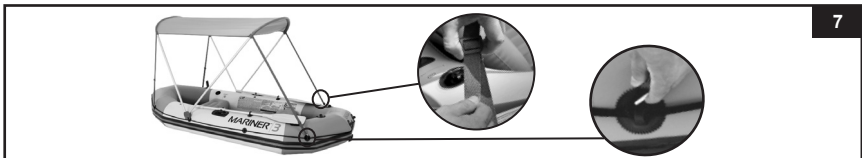

Wartung und Langzeitlagerung

- Überprüfen Sie regelmäßig alle Komponenten auf Anzeichen von Schäden und Verschleiß. Ersetzen Sie beschädigte Bestandteile sofort.
- Um das Bimini-Verdeck zu demontieren, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
- Wischen Sie mit einem Schwamm und sauberem Wasser etwaigen Schmutz oder Flecken von dem Sonnendach ab.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten vor der Lagerung vollständig trocken sind.
- Lagern Sie das Produkt und das Zubehör an einem trocknen, temperierten zwischen 0° – 40°C (32° – 104°F) Aufbewahrungsort.
- Die Originalverpackung kann zu Lagerung verwendet werden.

HEBEN SIE DIESE BETRIEBUNGSANLEITUNG AUF